


EVOLUTION™

Emballeuse à palettes



Chariot à chargement facile et rapide.

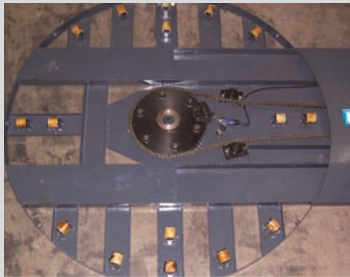

Rouleaux de support extra larges de 16" et entraînement par chaîne robuste.



Optionnel: rampe en acier pour chargement sur transpalette.



Optionnel: adaptateur pour pellicule imprimée.

Emballeuse à palettes semi-automatique à profil bas sans le chariot de préétirement. Système de freinage manuel qui étire jusqu'à 20%.

Facile à utiliser.

Emballeuse semi-automatique d'un excellent rapport qualité-prix.

Emballage constant à chaque fois: élimine les irrégularités de l'emballage manuel.

Fiable: une machine robuste qui vous offre des années de durabilité.

Assemblage facile: arrive prête à opérer. Assemblez la tour et branchez-la dans la prise régulière.

Approuvé par l'ASC.



WPInnova™

www.WPInnova.com

EVOLUTION™

Emballeuse à palettes

Besoin en électricité:	115V / 1Ph / 15A service dédié
Grandeur de la charge maximale:	50" La x 50" Lo x 94.5" H
Poids de la charge maximale:	4850 lbs/2200 kgs
Table tournante:	Plaque d'acier de 59" de diamètre coupée au laser Système de support à contre-came à 16 points Table tournante à 3" du sol Anneau de sécurité entourant la table tournante
Lecteur de table tournante:	10-RPM vitesse de rotation 1 HP AC moteur à vitesse variable ANSI #50 entraînement direct par chaîne avec amortisseur
Distribution de la pellicule:	Système de tension de la pellicule rapide
Accepte les pellicules:	R3-3 Evolution R3-3 Perform AirFlow Standard
Contrôle:	Simple à opérer Écran LCD et PLC Démarrage du cycle à un seul bouton Bouton d'arrêt d'urgence Chariot à pellicule à vitesse variable/contrôle du chariot en pause Contrôle de vitesse variable de la table tournante Œil photo de détection de hauteur de chargement automatique
Autres caractéristiques:	Construite d'acier à usage robuste Poids de l'envoi: 1850 lbs
Conditions environnementales:	Humidité à 98% Variation de température 4C – 39C Bruit 75 DB
Options:	Échelle de poids Rampe de chargement pour transpalette Cellule photo pour cargaison foncée/sombre Adaptateur pour pellicule imprimée



AirFlow™
Pellicule ventilée.



Optionnel: rampe en acier sur mesure pour le chargement des transpalettes.



Optionnel: adaptateur pour pellicule imprimée.

Demandez-nous notre offre spéciale!

1-877-711-6054

Info@WPInnova.com

WPInnova™

www.WPInnova.com